

Gazowa technika kondensacyjna

VITODENS 200-W VITODENS 222-W

VIESSMANN

climate of innovation



Wraz z Vitodens 200-W Viessmann oferuje wiszący gazowy kocioł kondensacyjny o wzorowym stosunku ceny do wydajności, wysokim komforcie wody grzewczej i użytkowej, kompaktowych wymiarach i ponadczasowym, eleganckim wzornictwie.

Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny Vitodens 200-W zużywa mniej energii, ponieważ dodatkowo wykorzystuje ciepło spalin. W rezultacie jego sprawność dochodzi do 109 procent. Sprawą oczywistą jest, że dzięki temu obniżają Państwo swoje koszty ogrzewania i prócz tego odciążają środowisko naturalne.

Vitodens 200-W wyposażony jest w powierzchnię wymiany ciepła Inox-Radial ze stali szlachetnej, która oferuje wymaganą niezawodność i trwale gwarantuje wysoki stopień wykorzystania ciepła kondensacji.

Vitodens 222-W polecany jest jako idealny do mieszkania własnościowego lub domu jednorodzinnego. Można go bez problemu zabudować na ścianie wnęki łazienkowej lub pomieszczenia gospodarczego.

Szczególnego podkreślenia wymaga komfort ciepłej wody, jaki zapewnia Vitodens 222-W. Kocioł posiada wbudowany zasobnik ze stali szlachetnej ładowany warstwowo o pojemności 46 litrów. Podczas poboru ciepłej wody ilość ta jest porównywalna z ustawionym oddzielnie 150-litrowym pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej.

Wszystkie komponenty instalacji, takie jak ładowany warstwowo zasobnik, naczynie przeponowe wody grzewczej, pompy i armatura bezpieczeństwa są fabrycznie całkowicie zmontowane.

Skonstruowany i wyprodukowany w firmie Viessmann palnik cylindryczny Matrix ze względu na siatkę Matrix ze stali szlachetnej wyróżnia się długim okresem użytkowania. Zintegrowany układ regulacji spalania Lambda Pro Control automatycznie dostosowuje proces spalania w warunkach zmieniającego się rodzaju gazu. Zapewnia to ciągle tak samo wysoką efektywność energetyczną i oferuje bezpieczeństwo na przyszłość – na zliberalizowanych rynkach gazu i w przypadku domieszania biogazu.

Przegląd zalet:



- Wymagający wyjątkowo niewiele miejsca kompaktowy gazowy kocioł kondensacyjny ze zintegrowanym ładowanym warstwowo zasobnikiem ze stali szlachetnej (Vitodens 222-W)
- Sprawność znormalizowana do 109%.
- Powierzchnia wymiany ciepła Inox-Radial ze stali szlachetnej z efektem samoczyszczenia gładkich powierzchni stalowych
- Prosty w obsłudze nowy regulator z wyświetlaczem tekstowym i graficznym oraz modulem obsługowym do montażu na uchwycie ściennym
- Cylindryczny palnik gazowy Matrix o długiej żywotności dzięki siatce Matrix ze stali szlachetnej – odporny na duże obciążenia termiczne
- Układ regulacji spalania Lambda Pro Control dla wszystkich rodzajów gazu
- Cicha praca dzięki niskiej prędkości obrotowej wentylatora

Dodatkowe zalety kotła Vitodens 222-W:

- Wysoki komfort ciepłej wody użytkowej z jej natychmiastową dostępnością
- Wysoka trwała wydajność ciepłej wody użytkowej dzięki ładowaniu warstwowemu zasobnika

Dodatkowe zalety kotła Vitodens 200-W:

- Wzorowy stosunek ceny do wydajności
- Kompaktowe wymiary, tylko 450 mm szerokości (4,8 do 35 kW)
- Możliwość łączenia w kaskadę do 4 kotłów o mocy od 45 kW do 420 kW

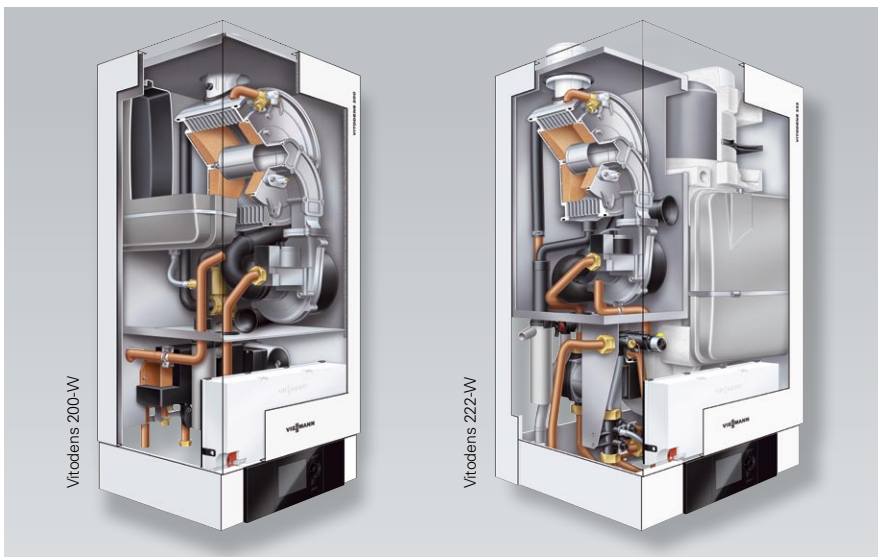

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial z wysokojakościowej stali szlachetnej



Nowy, sterowany pogodowo, regulator kotła Vitotronic typ HO1A

Vitodens 200-W

Moc cieplna	kW	4,8–19	6,5–26	8,8–35	17–45	17–60	30–80	30–105
Wymiary	dtug.	mm	360	360	360	380	380	530
	szer.	mm	450	450	450	480	480	480
	wys.	mm	850	850	850	850	850	850
Ciężar	kg	43	43	47	65	65	83	83
Pojemność wymiennika ciepła	litry	1,8	2,4	2,8	7,0	7,0	12,8	12,8

Vitodens 222-W

Moc cieplna	kW	4,8–19	6,5–26	8,8–35	
Wymiary	dtug.	mm	480	480	480
	szer.	mm	600	600	600
	wys.	mm	900	900	900
Ciężar	kg	60	63	67	
Pojemność wymiennika ciepła	litry	1,8	2,4	2,8	
Pojemność zintegrowanego zasobnika c.w.u.	litry	46	46	46	

Twój Fachowy Doradca: