


DRADA [DRA]

projektant: Adam Pulwiczki i Karolina Rybarczyk

UŁOŻONA
ARYSTOKRATKA

Dobrze ułożona, poszukująca minimalistycznych wnętrz. Jednym słowem arystokratka wśród grzejników.



GRZEJNIK CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- **Modne wzornictwo**
Kształty grzejnika są idealnie dopasowane do kwadratowej armatury łazienkowej.
- **Łatwiejsze przygotowanie przyłączy**
Standardowe podłączenie dolne o rozstawie 50 mm (D50) na środku.
- **Optymalne wzornictwo**
Prosty i nowoczesny projekt.
- **Dyskretne odpowietrzenie**
Konstrukcja grzejnika ukrywa dwa odpowietrzniki.
- **Nowoczesna technologia LASERCUT**
Najwyższa jakość i precyzja wykonania dzięki wykorzystaniu w procesie produkcji wiązki lasera.
- **Inspiracja**
Ażurowa konstrukcja grzejnika nie zastania ściany.

WYMIARY

SZEROKOŚĆ	600 mm
WYSOKOŚĆ	1225 mm; 1625 mm
GŁĘBOKOŚĆ	100 mm

MOC CIEPLNA

75/65/20 °C	534 W; 675 W
90/70/20 °C	673 W; 845 W

PODŁĄCZENIE

DOLNE	-
DOLNE TYPU "D50"	50 mm
DOLNE TYPU "V"	-
BOCZNE	-
KRZYŻOWE	-
PRZYŁĄCZA	G 1/2"

BUDOWA

KSZTAŁTOWNIK/PROFIL	□ 25 x 20 mm
KOLEKTOR	□ 25 x 25 mm
MATERIAŁ	wyselekcjonowana stal precyzyjna
POWIERZCHNIA	trójwarstwowa powłoka lakiernicza

PARAMETRY PRACY

MAX CIŚNIENIE PRACY	1 MPa
MAX TEMP. PRACY	95 °C

INNE


STANDARD	grzejnik w kolorze biały silk o podłączeniu dolnym o rozstawie 50 mm
KOMPLET	grzejnik, zestaw montażowy, 2 odpowietrzniki, instrukcja, karta gwarancyjna, ekologiczne opakowanie

AKCESORIA DEDYKOWANE


ZAWORY I GŁOWICE	Z1 - Z6; A1	S 98
------------------	-------------	------



DRA-60/120

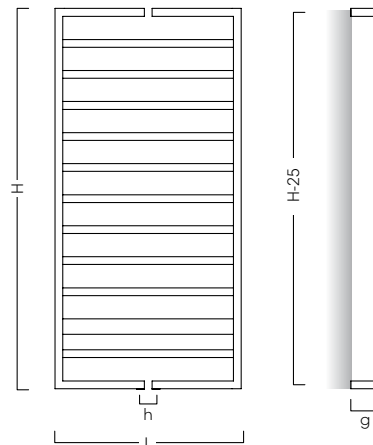

DRA-60/120

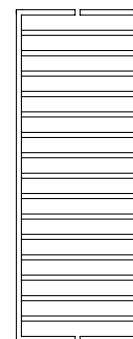


DRA-60/160

MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE			MOC			INFORMACJE DODATKOWE				
	↑ ↓ SZEROKOŚĆ (L)	↑ ↓ WYSOKOŚĆ (H)	↗ GŁĘBOKOŚĆ (G)	TYP	ROZSTAW (h)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYLĄCZA OD ŚCIANY (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MASA	POJEMNOŚĆ WODNA	POLE POWIERZCHNI	WYKŁADNIK n	SUGEROWANA MOC GRZEKAI
	mm	mm	mm		mm	mm	W	W	W	kg	dm ³	m ²		W
DRA-60/120	600	1 225	100	dolne	50	87	279	534	673	14,4	4,2	0,94	1,2700	-
DRA-60/160		1 625					360	675	845	18,5	5,2	1,24	1,2331	

INSPIRACJE / NOTATKI

! inspiracja:
kolor Fire s 106

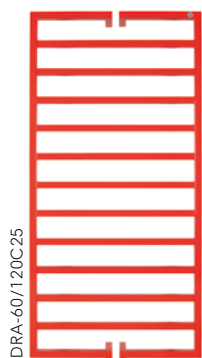


DRA-60/120C25



DRA-60/160C12

WYBRANE MODELE

! podłączenie D50




DOLNE



PODŁĄCZENIE

SCHEMAT MONTAŻOWY

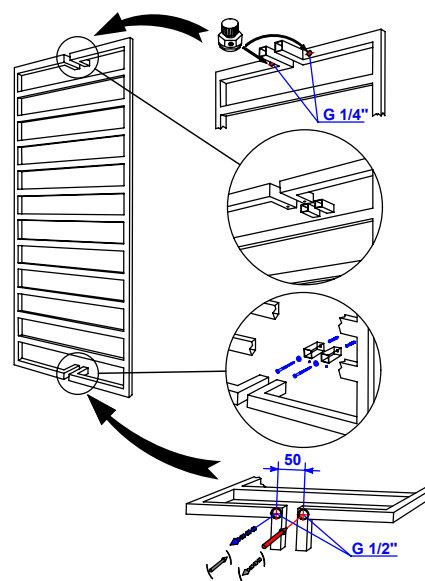

POTRZEBUJESZ POMOCY? s 12

SKRÓT NAZWY	SEPARATOR	ROZMIAR	PODŁĄCZENIE	MOCOWANIE	MATERIAŁ	POWŁOKA
INDEKS	DRA	-	60/120			
	WYKONANIE STANDARDOWE bez dodatkowego oznaczenia: DRA-60/120		dolne, o rozstawie 50 mm na środku grzejnika	zawieszany na ścianie	stal węglowa	farba kolor: biały silk

DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA
np. DRA-60/120C11

↑
C11-C51

farba,
wybrany
kolor
wg palety

s 106