




 **KALMAR**
ciepło na miarę

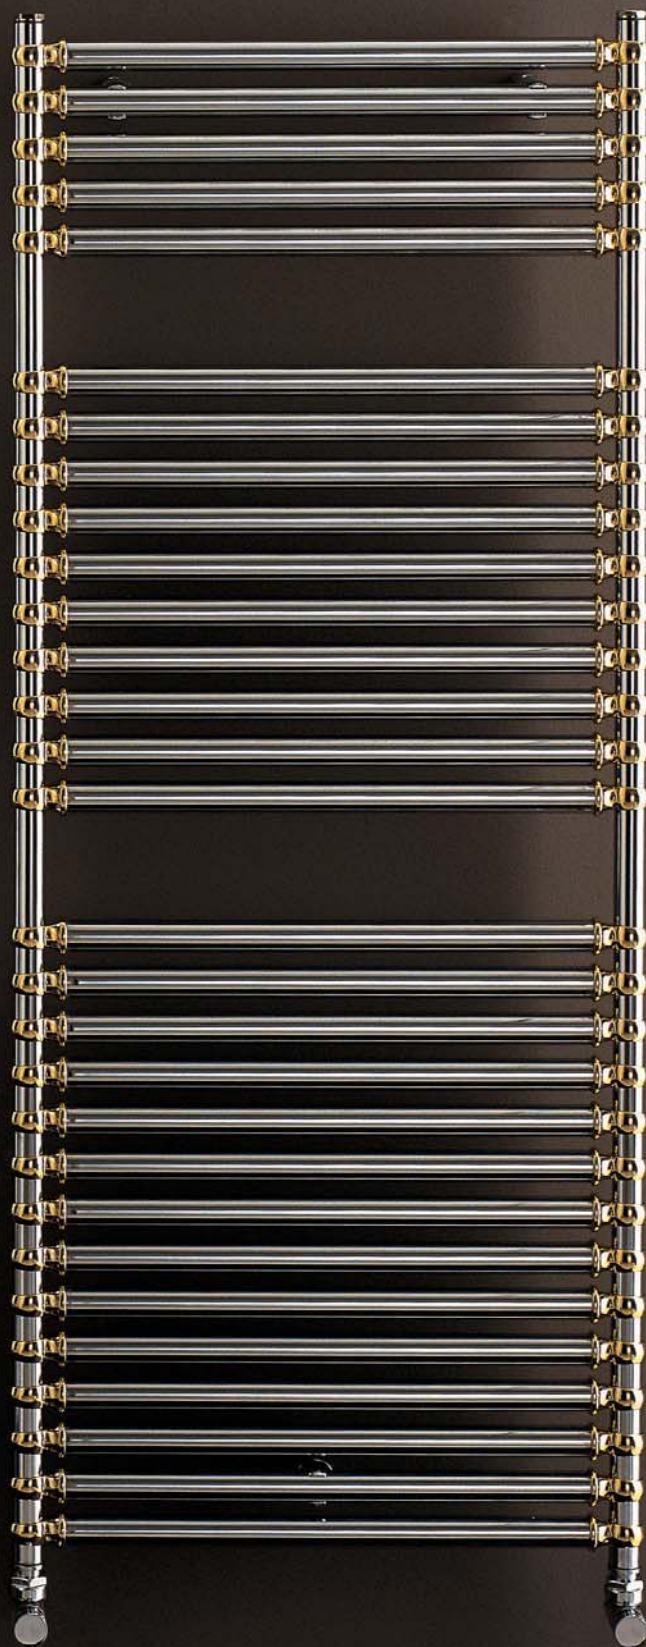

  Kalmar Spencer

KALMAR SPENCER

MATERIALE:
- acciaio

FINITURE
- cromo-cromo

FINITURE MISTE
- cromo-oro
- cromo-nichel matt

VERSIONE ELETTRICA
- disponibile

VERSIONE MISTA
- disponibile

MONTAGGIO A
BANDIERA
- previsto

MATERIAL:
- steel

FINISH
- chrome-chrome

DUAL FINISH
- chrome-gold
- chrome-matt nickel

ELECTRIC VERSION
- available

DUAL ENERGY
VERSION
- available

SIDE WALL
INSTALLATION
- envisaged

MATERIAL:
- Stahl

FERTIGUNG
- Chrom-Chrom

GEMISCHTE FERTIGUNG
- Chrom-Gold
- Chrom-Nickel, matt

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG
- verfügbar

GEMISCHTE AUSFÜHRUNG
- verfügbar

EINSEITIGE MONTAGE
- vorgesehen

MATERIAL:
- acero


ACABADOS
- cromo-cromo

ACABADOS MIXTOS
- cromo-oro
- cromo-níquel mate

VERSIÓN ELÉCTRICA
- disponible

VERSIÓN MIXTA
- disponible

MONTAJE CON
PARED LATERAL
- previsto

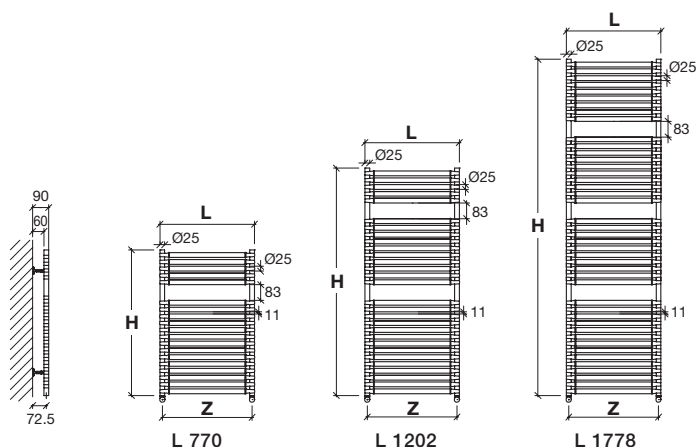

RESE TERMICHE - THERMAL OUTPUT
WÄRMELEISTUNGEN - RENDIMIENTOS TÉRMICOS

UNI EN 442 (ΔT 50 K)

ART.	DIMENSIONI Dimensions Maße Dimensiones mm.			W	RESA Output Leistung Rendimiento	CAPACITÀ Capacity Inhalt Contenido	PESO Weight Gewicht Peso	RESA EL. El. output El. Leistung Rendimiento el.
	L	H	Z					
L 770/450	450	770	425	490	3,0	7,8	300	
L 770/500	500	770	475	536	3,4	8,5	300	
L 770/550	550	770	525	578	3,8	9,3	300	
L 770/600	600	770	575	620	4,2	10,1	300	
L 770/750	750	770	725	747	5,3	12,3	600	
L 1202/450	450	1202	425	737	4,6	11,8	600	
L 1202/500	500	1202	475	769	5,2	12,9	600	
L 1202/550	550	1202	525	808	5,8	14,1	600	
L 1202/600	600	1202	575	864	6,4	15,2	600	
L 1202/750	750	1202	725	1034	8,2	18,7	600	
L 1778/450	450	1778	425	1228	6,9	17,4	600	
L 1778/500	500	1778	475	1354	7,7	19,2	600	
L 1778/550	550	1778	525	1480	8,6	20,8	600	
L 1778/600	600	1778	575	1606	9,4	22,6	600	
L 1778/750	750	1778	725	1978	12,0	27,8	600	