


## STANDARD [GŁ]

projektant: Roman Gawłowski

KORZYSTNY  
IDOL**Korzystny** stosunek ceny do funkcjonalności.Od lat zachwyca łatwością montażu i tradycyjną formą. Niekwestionowany **idol** każdego, kto ceni estetykę i użyteczność.

## GRZEJNIK CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- **Lider rynkowy**  
Najczęściej kupowany model grzejnika łazienkowego w Polsce.
- **Sprawdzony wybór**  
Standard grzejnika łazienkowego w Polsce.
- **Optymalne wzornictwo**  
Klasyczna, ponadczasowa, sprawdzona forma.
- **Elastyczny dobór**  
Szeroka gama rozmiarów i mocy.
- **Korzystny wybór**  
Optymalny stosunek ceny do funkcjonalności.
- **Zwiększona efektywność suszenia**  
Konstrukcja z wysuniętymi rurkami.

## WYMIARY

SZEROKOŚĆ	300 - 600 mm
WYSOKOŚĆ	686 - 1746 mm
GŁĘBOKOŚĆ	160 - 170 mm

## MOC CIEPLNA

75/65/20 °C	312 - 1154 W
90/70/20 °C	392 - 1441 W

## PODŁĄCZENIE

DOLNE	250 - 500 mm
DOLNE TYPU "D50"	-
DOLNE TYPU "V"	-
BOCZNE	500 mm, 800 mm
KRZYŻOWE	możliwe
PRZYŁĄCZA	G 1/2 "

## BUDOWA

RURA	Ø 22 mm
KOLEKTOR	D 40 x 30 mm
MATERIAŁ	wyselekcjonowana stal precyzyjna
POWIERZCHNIA	trójwarstwowa powłoka lakiernicza

## PARAMETRY PRACY

MAX CIŚNIENIE PRACY	1 MPa
MAX TEMP. PRACY	95 °C

## INNE


STANDARD	grzejnik w kolorze biały silk o podłączeniu dolnym
KOMPLET	grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik, korek, instrukcja, karta gwarancyjna, ekologiczne opakowanie

## AKCESORIA DEDYKOWANE

ZAWORY I GEOWICE	Z1; Z2	98
GRZAŁKI	300W / 600W / 900W	96
PÓŁKI I WIESZAKI	HH1	102




GŁ-50/120

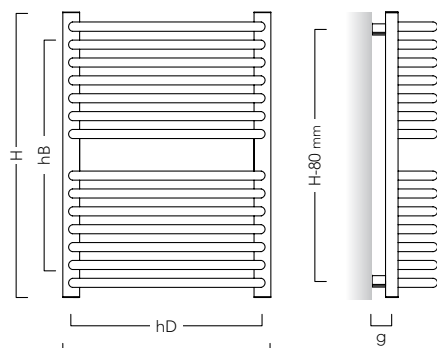


hD - rozstaw podłączenia  
dolnego


hB - rozstaw podłączenia  
bocznego



GŁ-30/70  
GŁ-30/70B  
GŁ-40/70  
GŁ-40/70B  
GŁ-50/70  
GŁ-50/70B  
GŁ-60/70  
GŁ-60/70B




GŁ-30/90  
GŁ-30/90B  
GŁ-40/90  
GŁ-40/90B  
GŁ-50/90  
GŁ-50/90B  
GŁ-60/90  
GŁ-60/90B



GŁ-30/120  
GŁ-40/120  
GŁ-50/120  
GŁ-60/120



GŁ-30/160  
GŁ-40/160  
GŁ-50/160  
GŁ-60/160



GŁ-50/170  
GŁ-60/170

MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE			MOC			INFORMACJE DODATKOWE				
	↑↓ SZEROKOŚĆ (L)	↑↓ WYSOKOŚĆ (H)	↗ GŁĘBOKOŚĆ (G)	TYP*	ROZSTAW (h)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYŁĄCZA OD ŚCIANY (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MASA	POJEMNOŚĆ WODNA	POLE POWIERZCHNI	WYKŁADNIK n	SUGEROWANA MOC GRZEKAI
	mm	mm	mm		mm	mm	W	W	W	kg	dm <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>		W
GŁ-30/70	300	686	160-170	dolne	250	50-60	164	312	392	5,5	2,8	0,52	1,2533	300
GŁ-30/90		915					210	400	504	7,2	3,7	0,68	1,2630	300
GŁ-30/120		1 173					266	499	624	9,2	4,9	0,89	1,2304	600
GŁ-30/160		1 574					351	659	825	12,5	6,5	1,19	1,2326	600
GŁ-40/70	400	686	160-170	dolne	350	50-60	200	378	474	6,5	3,4	0,62	1,2433	300
GŁ-40/90		915					255	483	607	8,2	4,3	0,80	1,2522	600
GŁ-40/120		1 173					322	603	754	10,8	5,7	1,05	1,2289	600
GŁ-40/160		1 574					425	797	997	14,5	7,5	1,41	1,2290	900
GŁ-50/70	500	686	160-170	dolne	450	50-60	233	438	548	7,2	3,9	0,71	1,2333	300
GŁ-50/90		915					297	560	702	9,3	4,9	0,92	1,2415	600
GŁ-50/120		1 173					373	699	874	12,5	6,6	1,22	1,2275	600
GŁ-50/160		1 574					494	923	1 154	16,5	8,5	1,63	1,2254	900
GŁ-50/170		1 746					547	1 023	1 279	18,5	9,4	1,83	1,2246	900
GŁ-60/70	600	686	160-170	dolne	550	50-60	264	494	617	8,1	4,5	0,81	1,2234	600
GŁ-60/90		915					337	632	791	10,5	5,5	1,05	1,2307	600
GŁ-60/120		1 173					421	788	985	14,0	7,4	1,39	1,2260	900
GŁ-60/160		1 574					558	1 041	1 301	18,5	9,5	1,85	1,2218	900
GŁ-60/170		1 746					619	1 154	1 441	20,5	10,4	2,08	1,2200	900
<b>PODŁĄCZENIE BOCZNE</b>														
GŁ-30/70B	300	686	160-170	boczne	500	50-60	164	312	392	5,5	2,8	0,52	1,2533	300
GŁ-30/90B		915			800		210	400	504	7,2	3,7	0,68	1,2630	300
GŁ-40/70B	400	686	160-170	boczne	500	50-60	200	378	474	6,5	3,4	0,62	1,2433	300
GŁ-40/90B		915			800		255	483	607	8,2	4,3	0,80	1,2522	600
GŁ-50/70B	500	686	160-170	boczne	500	50-60	233	438	548	7,2	3,9	0,71	1,2333	300
GŁ-50/90B		915			800		297	560	702	9,3	4,9	0,92	1,2415	600
GŁ-60/70B	600	686	160-170	boczne	500	50-60	264	494	617	8,1	4,5	0,81	1,2234	600
GŁ-60/90B		915			800		337	632	791	10,5	5,5	1,05	1,2307	600

DOSTĘPNY  
Z MAGAZYNU !


polecamy dedykowane akcesoria:  
wieszak HH1



WYBRANE MODELE



DOLNE BOCZNE

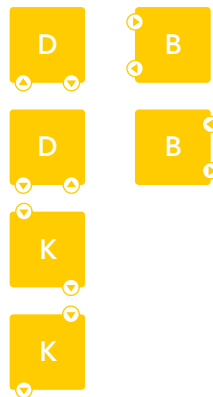

PODŁĄCZENIE

INSPIRACJE / NOTATKI

INDEKS

SKRÓT NAZWY	SEPARATOR	ROZMIAR	PODŁĄCZENIE	MOCOWANIE	MATERIAŁ	WYPOSAŻENIE	POWŁOKA
GŁ	-	50/90					

WYKONANIE STANDARDOWE  
bez dodatkowego oznaczenia: GŁ-50/90

DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA  
np. GŁ-50/90BC31

dolne,  
w kolektorach

zawieszany  
na ścianie

stal  
węglowa

nie  
występuje

farba  
kolor: biały  
silk



B

boczne  
z możliwością  
podłączenia  
prawej lub lewej  
strony,  
tylko wysokości  
686 i 915 mm.



C11-C51

farba,  
wybrany  
kolor  
wg palety